**Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen**

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 1 | **SafetyPAT 3140 tester**<br>626.000.777<br><br>De SafetyPAT 3140 is een vooruitstrevende tester met een groot scala aan testfunctionaliteiten. De SafetyPAT 3140 is een complete arbeidsmiddelen tester voor elektrische en niet elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).<br><br>Er kunnen ongeveer 55000 testen worden opgeslagen in het geheugen. |  |
| 2 | **SafetyPAT 3140 staterskit**<br>626.000.773<br><br>Het SafetyPAT 3140 starterspakket bestaat uit:<br>SafetyPAT 3140 apparatentester<br>(klik hier om naar de productpagina te gaan)<br>300 stuks NEN 3140 keuringsstickers,<br>kniptang keurmeester, PATManager V4 software.<br><br>Er kunnen ongeveer 55000 testen worden opgeslagen in het geheugen. |  |

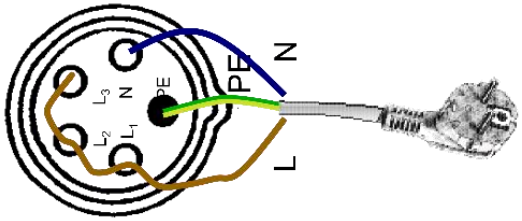
| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 3 | **SafetyPAT 3140 upgradekit**<br>626.000.793<br><br>De SafetyPAT 3140 upgradekit bestaat uit:<br>• **SafetyPAT 3140 apparatentester;**<br>(klik hier om naar de productpagina te gaan)<br>• 300 stuks NEN 3140 keuringsstickers;<br>• Kniptang keurmeester;<br>• PATManager upgrade V4 software. |  |
| 4 | **PATManager V4**<br>626.000.774<br><br>PATManager V4 biedt de gebruiker de mogelijkheid om de resultaten van de apparatentesters te verwerken en te beheren. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven.<br><br>De software neemt automatisch alle gegevens van de MultiPAT 3140, MultiPAT XE, EazyPAT XE en SafetyPAT 3140 over. Hierdoor wordt de invoertijd verlaagd, wat de kosten van het keuren reduceert. |  |
| 5 | **PATManager V4 Update**<br>626.000.788 | |
| 6 | **Extra licentie PATManager V4**<br>626.000.790 | |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 7 | Driefasen lekstroomadapter 16A<br>626.000.750<br><br>De 3 fasen test adapter is een accessoire voor de SafetyPAT 3140 apparatentesters waarmee een beschermingsleiding weerstand en reële lekstroom tot 9 mA gemeten kan worden bij 3 fasen apparatuur. |  |
| 8 | Driefasen lekstroomadapter 32A<br>626.000.749<br><br>De 3 fasen test adapter is een accessoire voor de SafetyPAT 3140 apparatentesters waarmee een beschermingsleiding weerstand en reële lekstroom tot 9 mA gemeten kan worden bij 3 fasen apparatuur.<br><br>Voor Perilex maak je verloopsnoeren. |  |

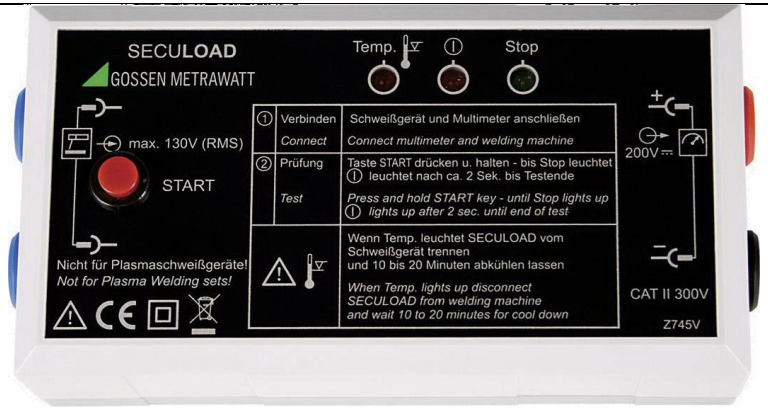
| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| - | | Bij meer dan 9 mA gebruiken we een aardlekstroomtang en een verloopsnoer. Dat is ook beter voor 63A en 125A.<br>Dan heb je de driefasen lekstroomadapters niet meer nodig.<br><br><br><br>Als je denkt dat je apparatuur hebt met hoge lekstromen is zo'n aardlekstroomtang handiger. Zelf denk ik dat veel AV-apparatuur is voorzien van netfilters die wat hogere functionele lekstroom over aarde kunnen hebben dan 9 mA.<br>Je kan deze lekstroomtang ook gebruiken voor vast aangesloten apparatuur. |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 9 | **NI 333 Lekstroomtang**<br>626.005.024<br><br>Op het eerste gezicht lijkt de NI 333 een normale stroomtang, maar door een speciale constructie van de tang kunnen zeer kleine stromen en verschilstromen worden gemeten. De NI 333 is voorzien van een ergonomische behuizing met ruime bek(opening). Hierdoor kunnen geleiders worden gemeten van zelfs 30 mm.<br><br>De bek van de stroomtang is zeer gevoelig, tevens goed geïsoleerd. Hierdoor worden niet alleen de basisfrequentie van 50/60 Hz gemeten, maar ook hogere frequenties. Om het effect van hoog frequent ruis te onderdrukken is er een doorlatend filter ontwikkeld om de hogere frequenties er uit te filteren. Hierdoor is het bereik van 40 Hz tot 1 kHz. |  |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 10 | **2D Bluetooth Barcodescanner**<br>626.000.833<br><br>2D Bluetooth Barcodescanner voor snelle en foutloze communicatie met Nieaf-Smitt apparatentesters.<br>Algemeen:<br>Bluetooth 2D Barcodescanner voor een snelle en foutloze apparaat identificatie. De barcodescanner koppelt draadloos met uw meetapparaat via Bluetooth en scant snel en eenvoudig de gewenste barcode waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing word gecreëerd. De 2D scanner is geschikt voor het scannen van Code 39, 93, 128 en Diverse 2D barcodes zoals Datamatrix.<br><br>Deze scanner heeft firmware die is afgestemd op de tester. Het werkt razendsnel. Met een (bijvoorbeeld een Brady) QR-printer druk je QR-codes af die je op de arbeidsmiddelen plakt.<br>Daarna gaat alles razendsnel, zeker na het eerste jaar omdat er dan al veel gegevens zoals testprogramma, locatie en afdeling in de tester zitten.<br>En je maakt geen typefouten…<br><br>Centix: 626000862 - met speciaal programma waarin de locatiecode wordt weg gefilterd zodat alleen de ID-code wordt ingelezen als je PATManager software gebruikt. |  |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| 11 | **Zwerfkast testkit**<br>626.000.830<br><br>De kit bestaat uit een adapter met driefasen CEE-form 3L+N+PE 6h 16A en 3 schuko contactdozen verdeeld over L1, L2 en L3 waarop de tester kan worden aangesloten. Op deze manier kan de aanspreektijd van de aardlekschakelaar worden gemeten, waarbij je zelf de keuze maakt op welke fase(n) je dat doet.<br><br>Er wordt een verloopsnoer meegeleverd voor 32A CEE-form contactdozen.<br><br>Dit is het verloopsnoer voor de verbinding met de zwerfkast en de tester en de ook voor netvoeding als je goede werking de testknop wilt testen (waarbij de testknop op een fase en de nul is aangesloten.<br><br><br> | <br> |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| **12** | **VL2E adapter** voor het keuren van verlengkabels<br>Z745W<br><br>Deze universele adapter sluit je aan op je tester en meet:<br>- de weerstand van de beschermingsleiding<br>- de isolatieweerstand<br>- aderbreuk L1, L2, L3 en N<br>- de controle op lineaire aansluitingen van de fasen en de nul: >> L1 op L1, L2 op L2, etc<br><br>De adapter heeft aansluitingen:<br>- CEE 32A 3L+N+PE 6h<br>- CEE 16A 3L+N+PE 66<br>- Euro 16A<br><br>Voor 63A en 125A maak je verloopsnoeren. |  |

| Nr | Apparatuur | Extra info |
|---|---|---|
| **13** | **Secuload-N**<br>Z745R<br><br>Universele testadapter voor het neten van de maximale waarde van de open boogspanning van elektrische lasapparaten volgens NEN-EN-IEC 60974-4. | <br> |